

TK6150FH

15.0"触摸屏



产品特点

- 15" 1024*768 TFT LCD
- 高精度高可靠性电阻式触摸面板
- 自然冷却系统
- IP65面板防护等级
- LED背光灯
- 内置存储内存及万年历
- 提供大量矢量图库及自建图库
- 软件功能模板化和个性化共存
- 支持多语言，批量翻译功能
- 批量数据、配方导入导出功能

产品规格


型号	TK6150FH	显示屏	15.0"TFT液晶屏
触摸面板	4线电阻屏	亮度	450cd/mm
色彩	65536真彩	对比度	400: 1
分辨率	1024*768	背光灯	LED
通讯口	Type-C、RS232、RS485	USB Device	Type B
处理器	32bit CPU 408MHz	Flash	NOR flash 16MB
RAM	64MB	实时时钟	内置

通用规格


输入电源	12-24VDC±10%<150mA @ 24VDC	储存环境温度	-20~70°C
使用环境温度	0~50°C	外形尺寸	275*194*36mm(W*H*D)
开孔尺寸	366*280mm(W*H)	重量	≈3.3kg

编程软件


编程软件	mView 1.39
------	------------

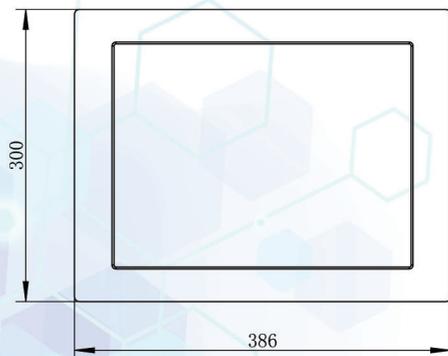

正视图




侧视图

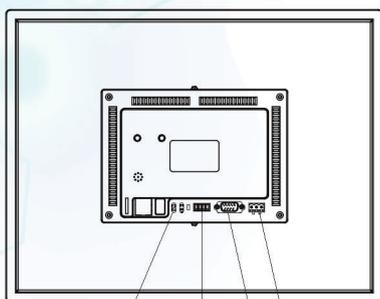

HMI RS485 COM 电源

顶视图

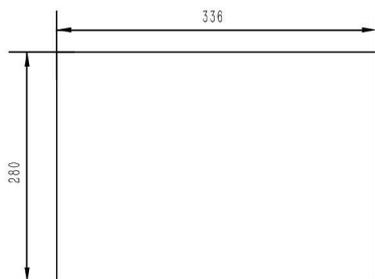

开孔尺寸图



COM

管脚号	信号	描述
RS232通讯口定义		
2	RXD	接收
3	TXD	发送
5	GND	地线
RS485通讯口定义		
A1		485+
B1		485-

触摸屏用户手册

- 1、请在确认了本产品的电源电压范围（常规产品电源仅限DC 24V!建议电源的输出功率为18W及以上）和正确接线之后再通电，以避免损坏。
- 2、安装本产品时，请务必拧紧螺丝或卡紧导轨，避免脱落。
- 3、避免带电状态接线、插拔电缆插头，否则容易引起电击或者电路损坏；当产品发出异味或异常声音时，请立即断开电源开关；在进行螺丝孔加工和接线时，不要使金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引起产品故障和误操作。
- 4、本机上的接地端子FG务必正确的接地，可以提高抗干扰能力。
- 5、请不要随意拆卸产品或改装接线。否则会引起故障、误动作、损失、火灾。
- 6、在安装及拆卸产品时，请务必切断所有电源，否则将引起设备误动作和故障。

咨询了解QQ: 800053919

或扫码关注微信公众号获取更多技术支持

